

Seestpoolt lisasoojustatud rõhtpalksein

VS-P-09 - Palksein seest poolt soojustatud

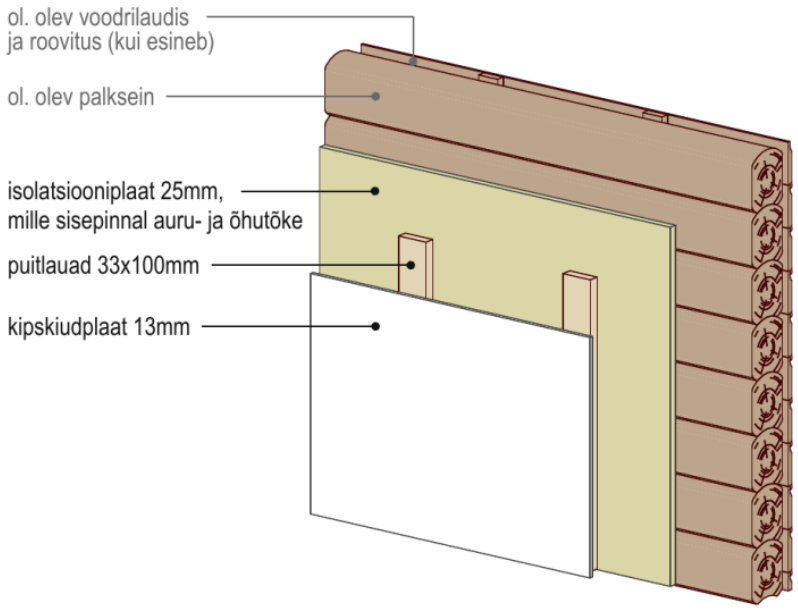

VS-P-09 - Palksein seest poolt soojustatud

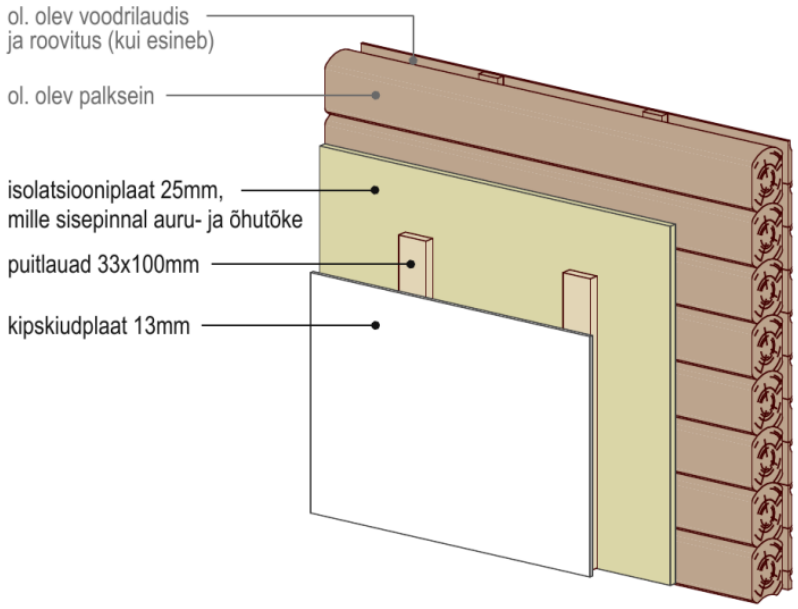


Allalaadimine

Järgmine

1 | 1

Eelmine

VS-P-09 - Palksein seest poolt soojustatud

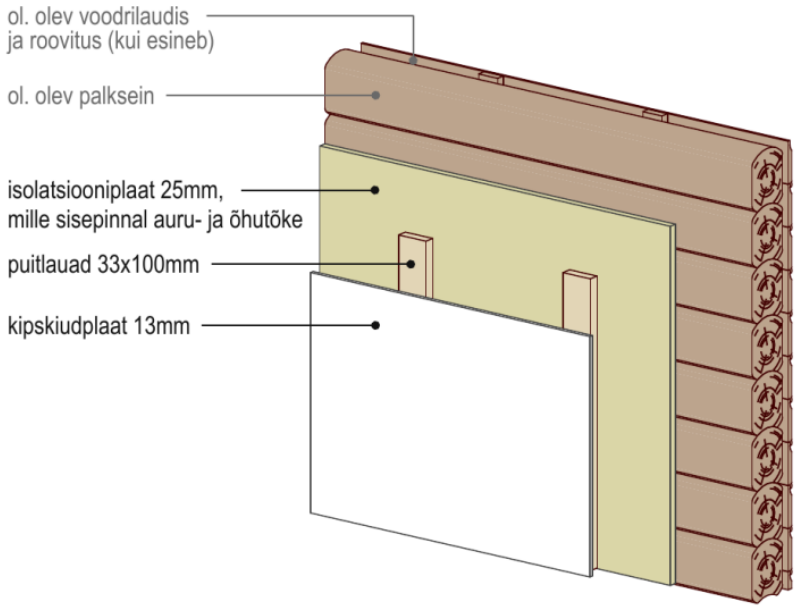

Seestpoolt lisasoojustatud rõhtpalksein või püstpalk-/planksein: lisatud toa poole isolatsiooniplaat, roovitus ja kipskiudplaat siseviimistluse aluspinnaks. Lahendus sobib väärtusliku välisviimistlusega hoonetele. Lahendus on niiskustehniliselt riskantsem kui välispidine soojustamine ja toimivus tuleb projekteerimisel üle kontrollida. Lahendust saab rakendada ruumi kaupa ja hoone välimus ei muutu.

Joonise tähis: **VS-P-09**

- ✓ lihtsustatud perspektiivjoonis
  VS-P-09_laudis_3D.pdf | 93.5 KB | pdf

- ✓ keerutatav 3D mudel

- **VS-P-09_laudis_mudel.pdf | 575.16 KB | pdf** (vt kasutamine)

- spetsialisti joonis
  VS-P-09_laudis_2D.pdf | 206.65 KB | pdf

- spetsialisti joonis
  DWG lisamisel

- spetsialisti joonise lisainfo
  VS-P-09_laudis_lisa.pdf | 193.19 KB | pdf

Viimati uuendatud 23.10.2026