

Väljastpoolt termokrohviga lisasoojustatud krohvitud sokkel ja pinnasel puitpõrand

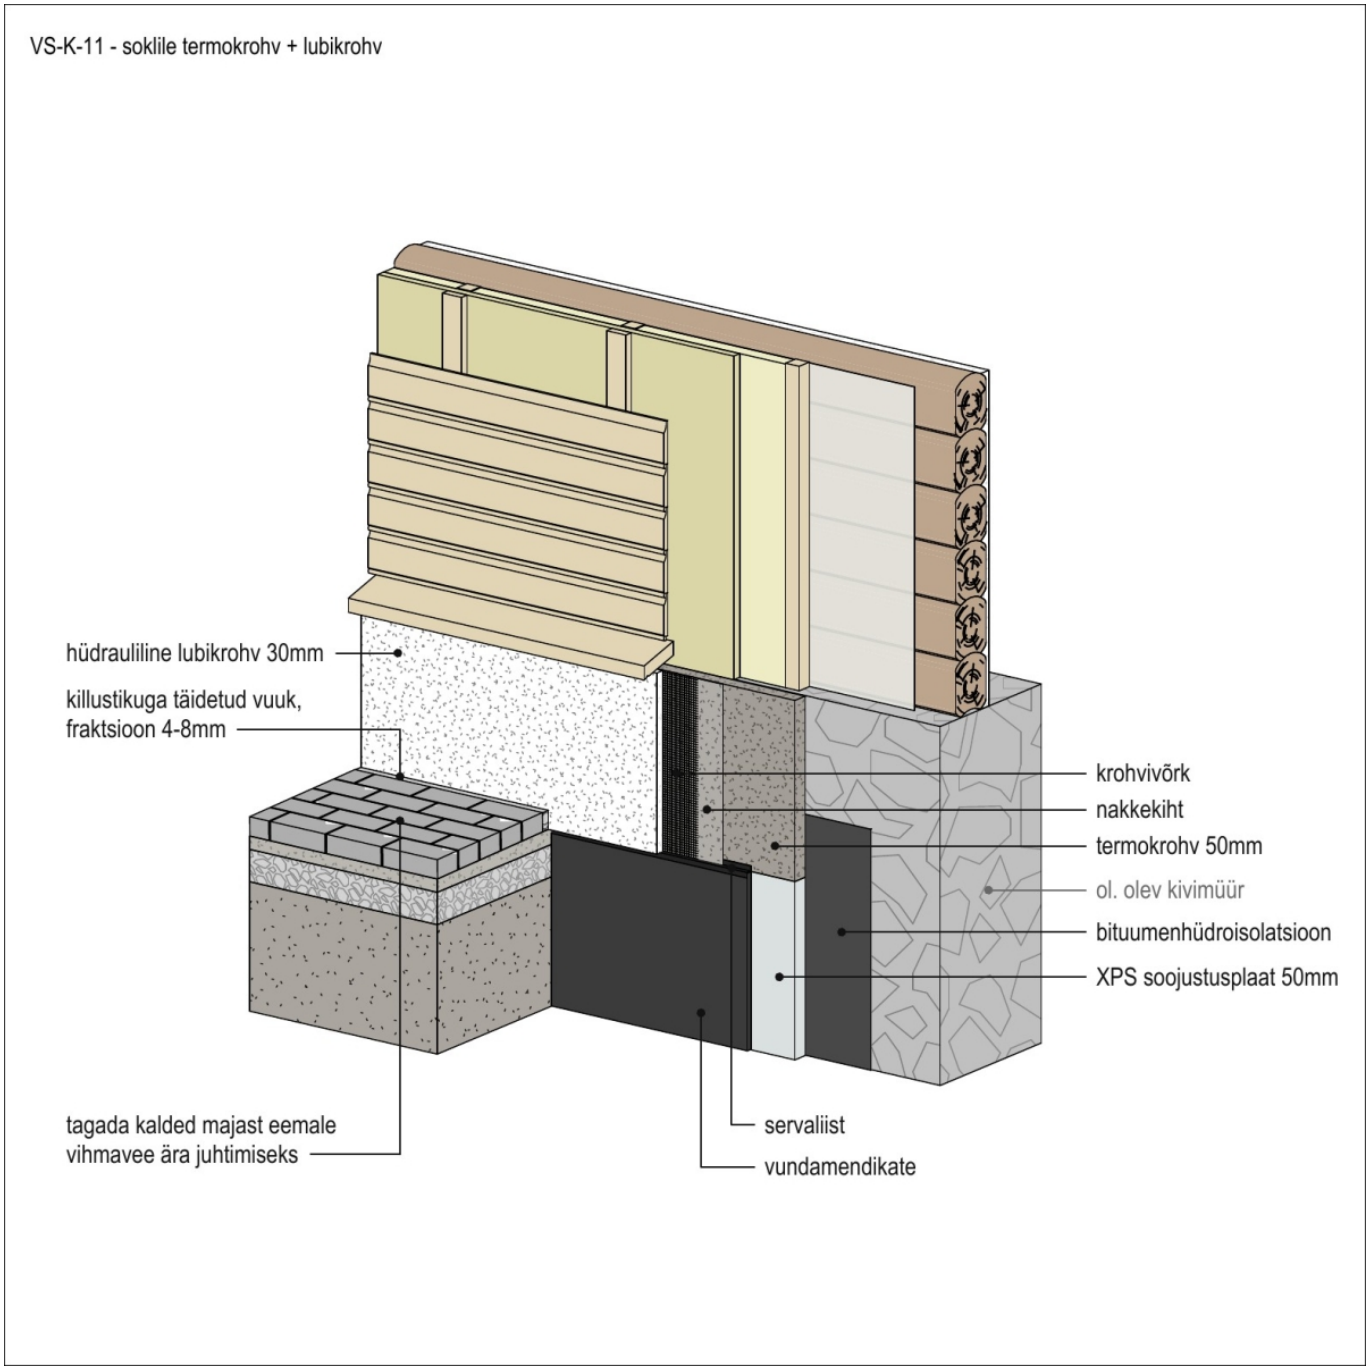

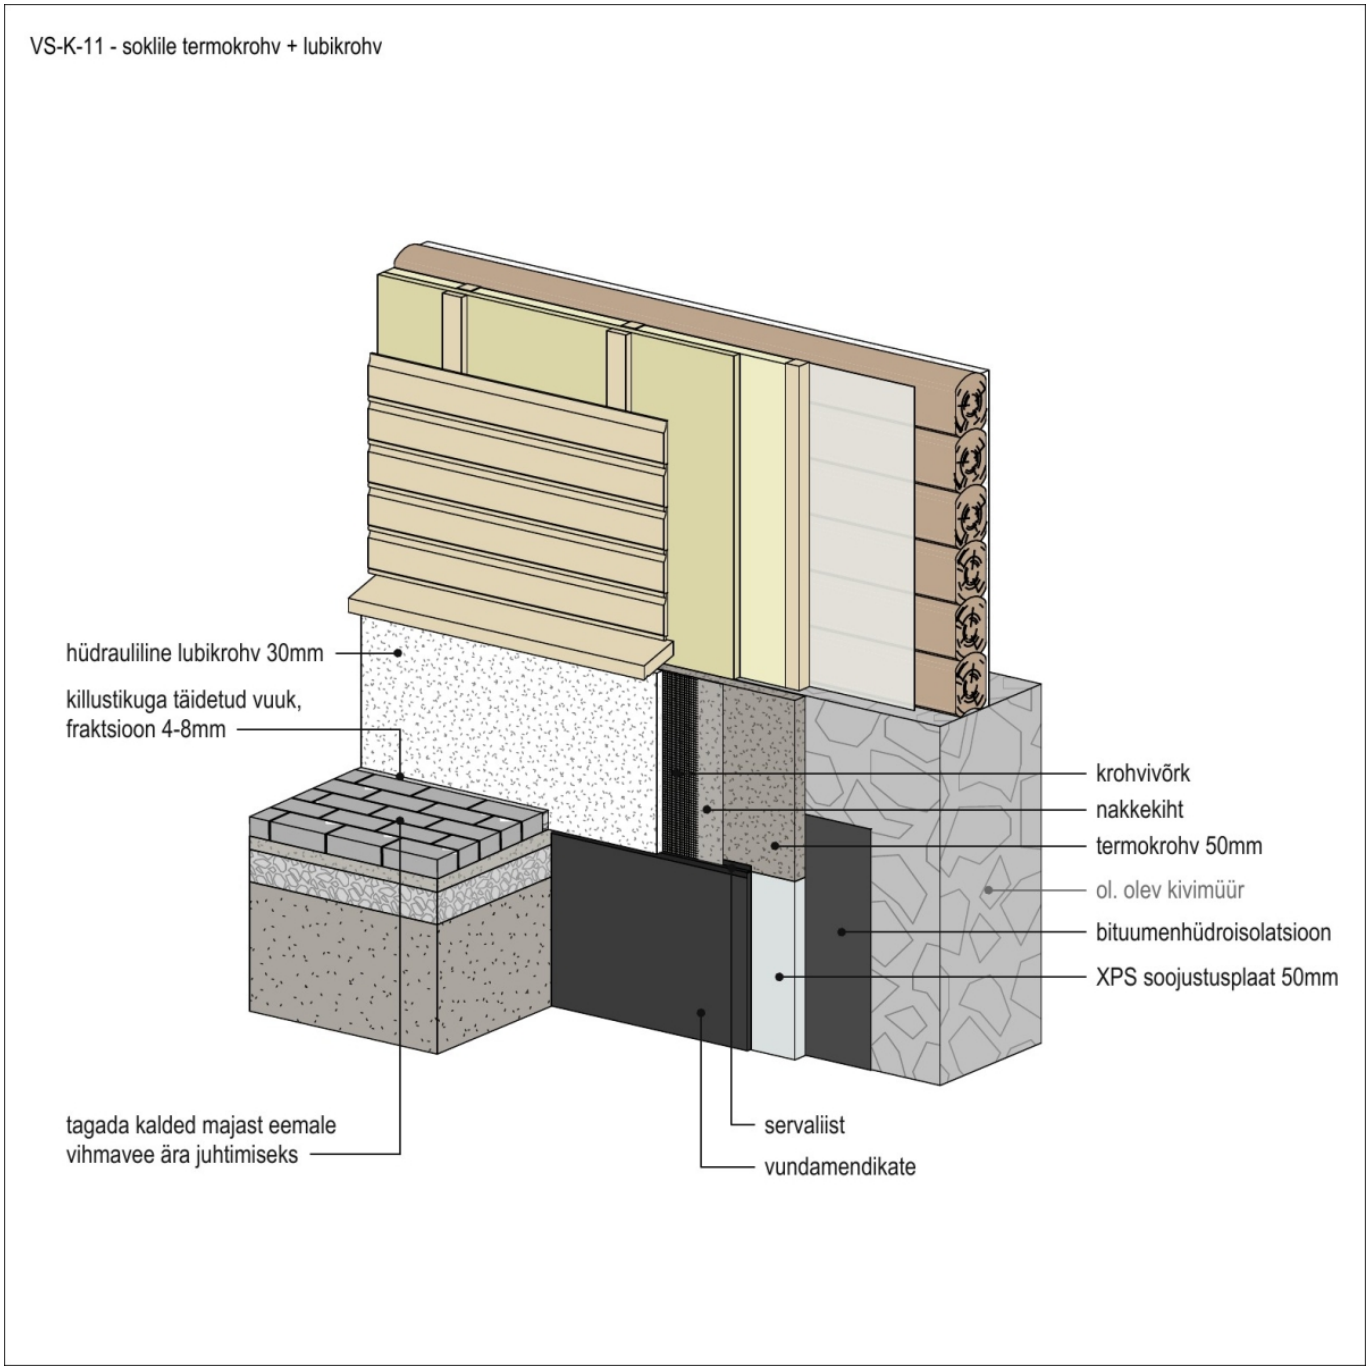


Allalaadimine

Järgmine

1 | 1

Eelmine

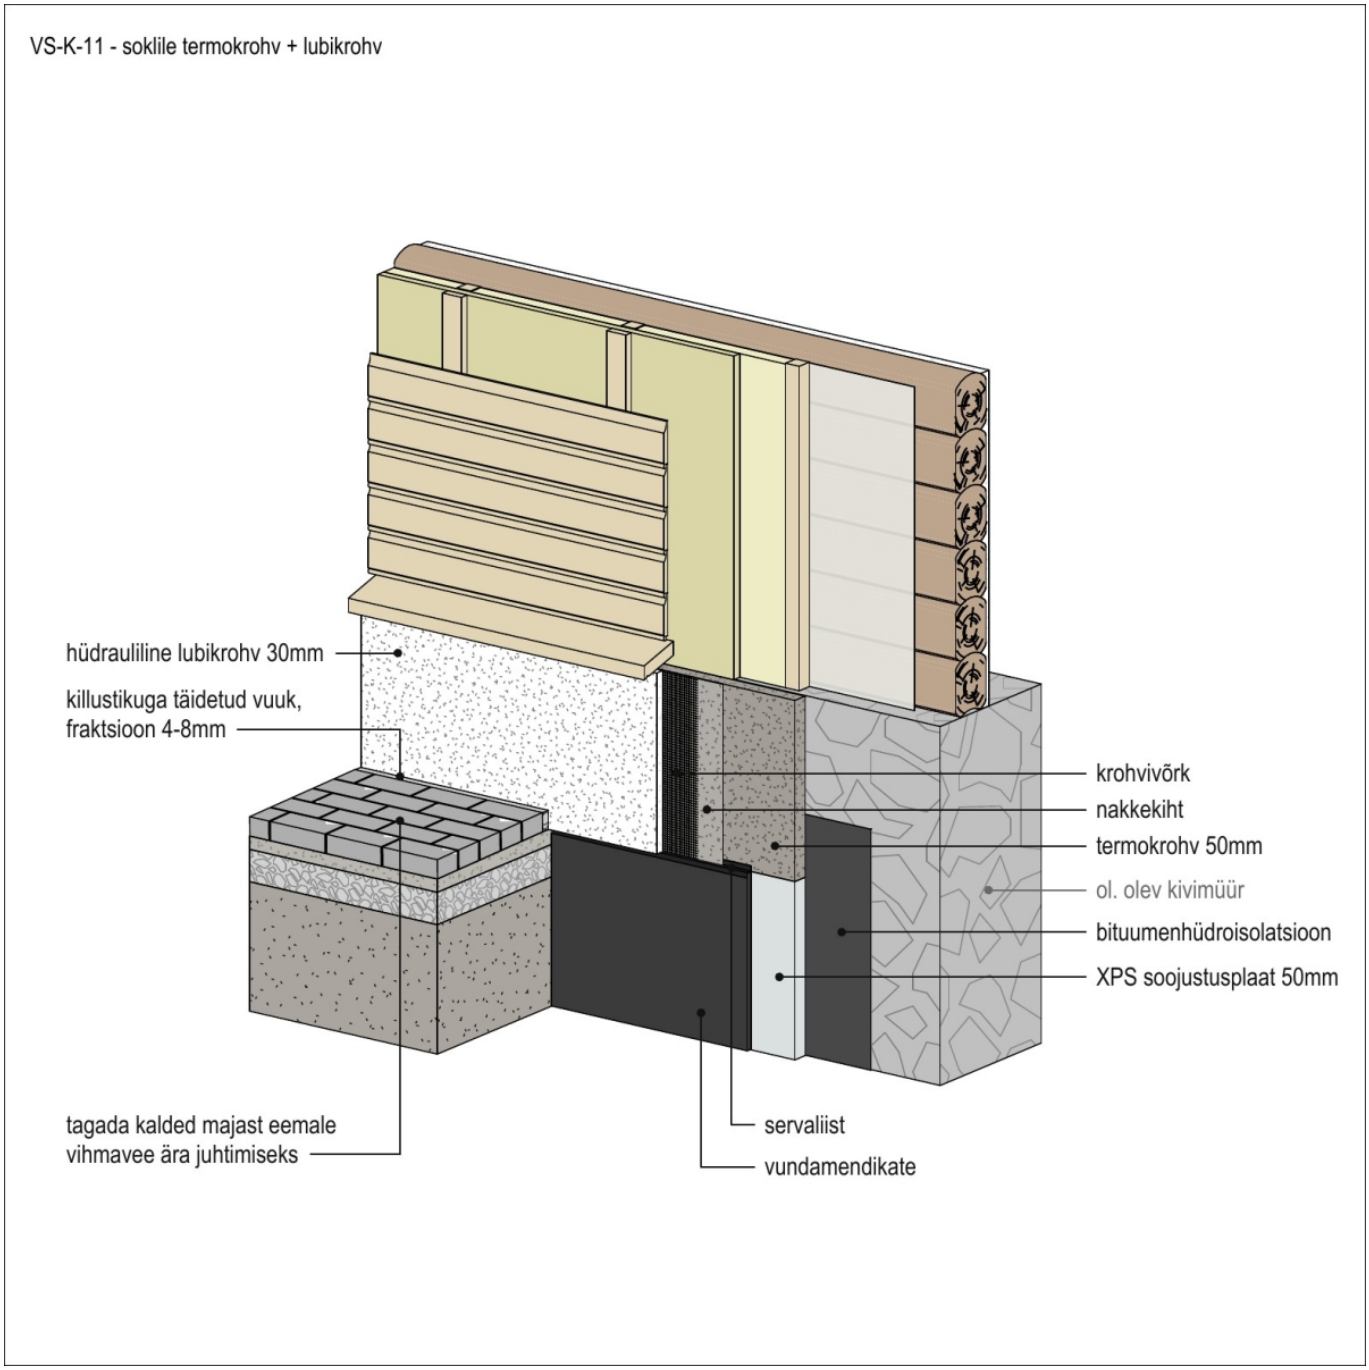

Väljastpoolt termokrohviga lisasoojustatud krohvitud sokkel ja pinnasel puitpõrand: krohvitud olemasolevale sokli pinnale lisatud termokrohv, saneerimismatt ja viimistluskrohv. Lahendus sobib juhul, kui olemasolev sokkel on krohvitud ja sokli paksenemine on võimalik. Sokli tasapinna muutus tulenevalt soojustamisest peab olema läbi projekteeritud ja liitekohad lahendatud. Näidatud põranda, palkseina ja vundamendi liitumine koos sademevee ärajuhtimise süsteemidega.

Joonise tähis: **SS-06**

- ✓ lihtsustatud perspektiivjoonis

SS-06_krohv_3D.pdf | 161.48 KB | pdf

- ✓ spetsialisti joonis

  SS-06_krohv_2D.pdf | 198.74 KB | pdf

Viimati uuendatud 26.10.2026