

Väljastpoolt lisasoojustatud krohvitud tellissein

VS-K-03 - Tellissein + soojustus + õv + fassaadiplaadil krohv

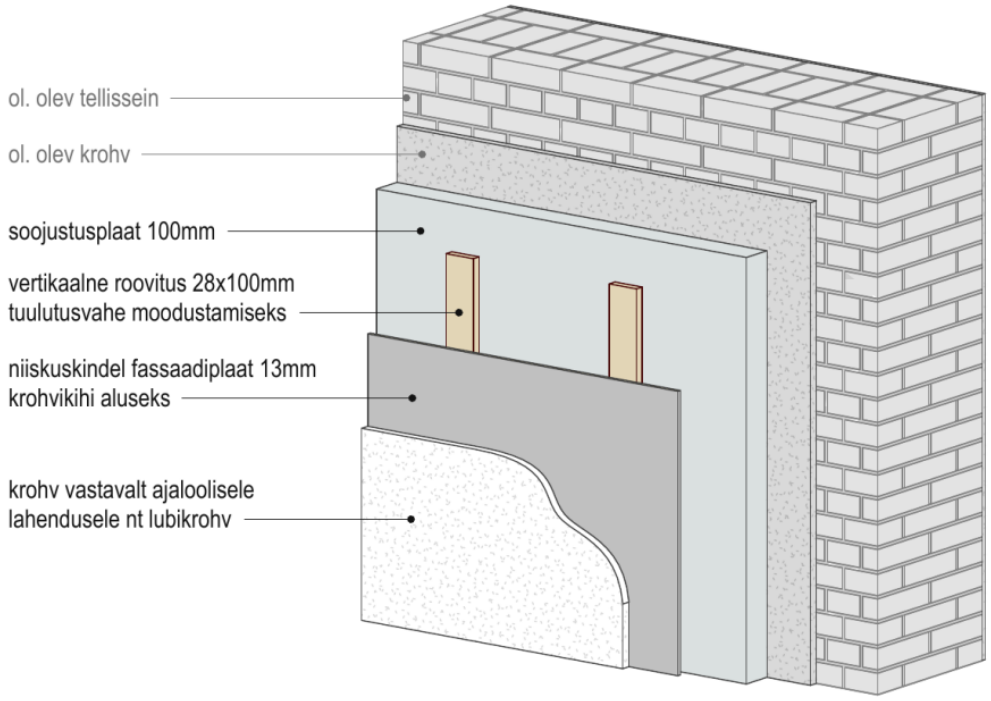

VS-K-03 - Tellissein + soojustus + õv + fassaadiplaadil krohv

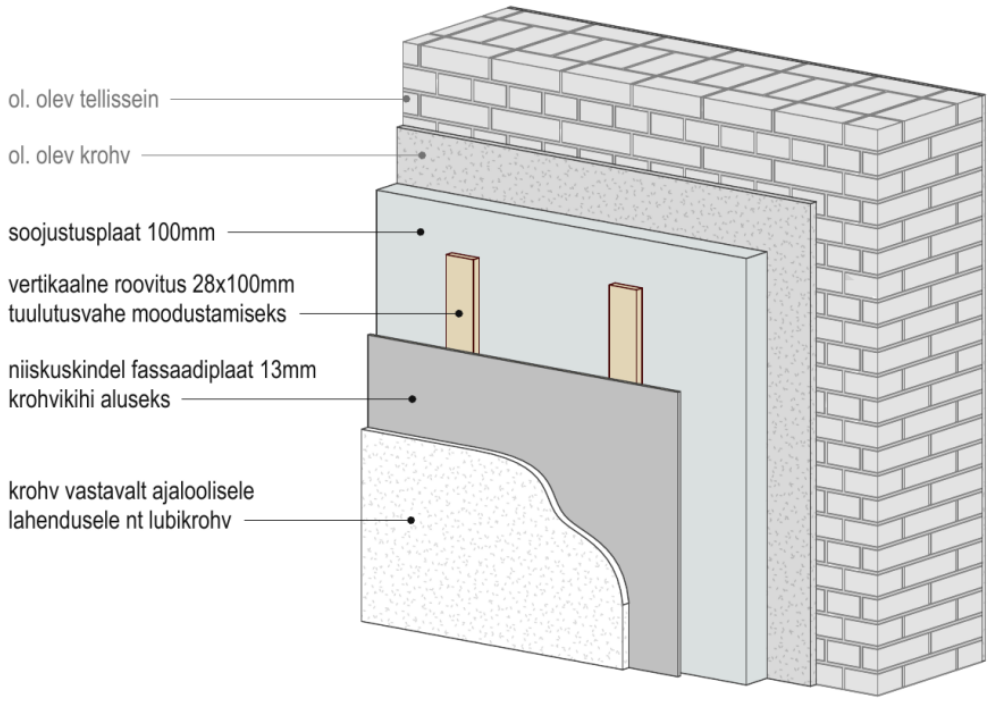


Allalaadimine

Järgmine

1 | 1

Eelmine

VS-K-03 - Tellissein + soojustus + õv + fassaadiplaadil krohv

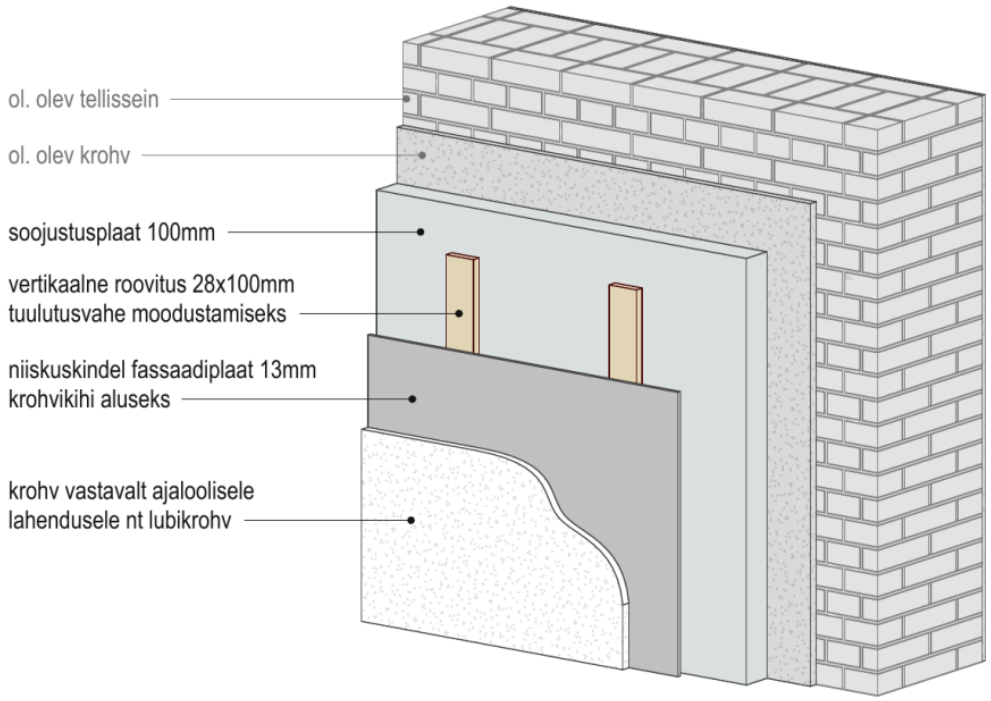

Väljastpoolt lisasoojustatud krohvitud tellissein: lisatud soojustusplaadid ja viimistluseks tuulutusvahega krohvitud fassaadiplaat. Lahendus sobib juhul, kui seina krohvitud viimistus on väheväärtusliku või minimaalse dekooriga ning lubatud soojustusega katta. Seina soojustuse paksuse muutus peab olema läbi projekteeritud ja liitekohad lahendatud.

Joonise tähis: **VS-K-03**

- ✓ lihtsustatud perspektiivjoonis

VS-K-03_krohv_3D.pdf | 91.6 KB | pdf

Viimati uuendatud 23.10.2026