

Pinnasele toetuv uus soojustus ja puitpõrand

PP-01 - Pinnasele toetuv uus soojustus + puitpõrand

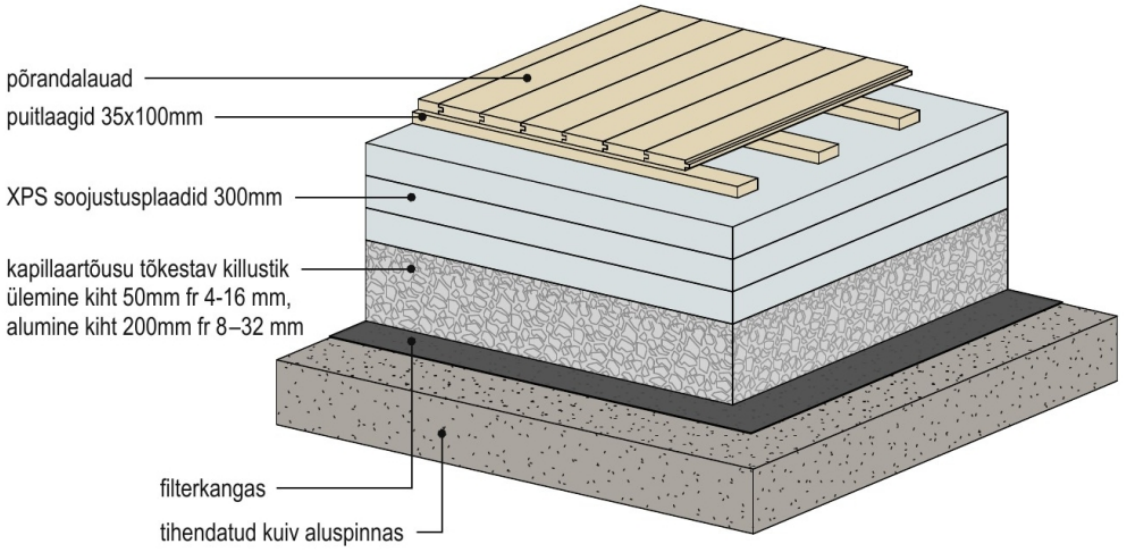

PP-01 - Pinnasele toetuv uus soojustus + puitpõrand

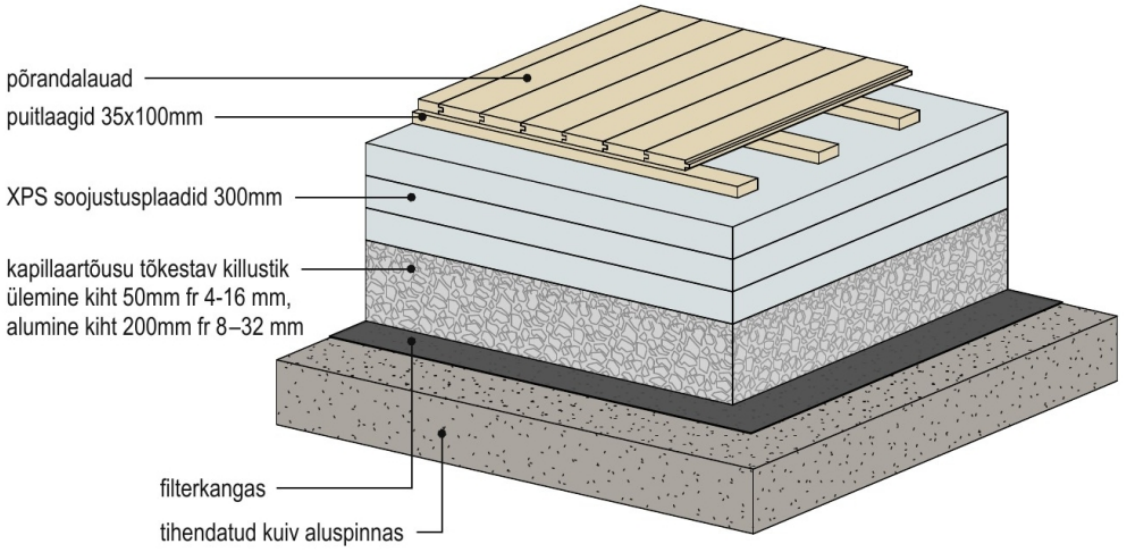


Allalaadimine

Järgmine

1 | 1

Eelmine

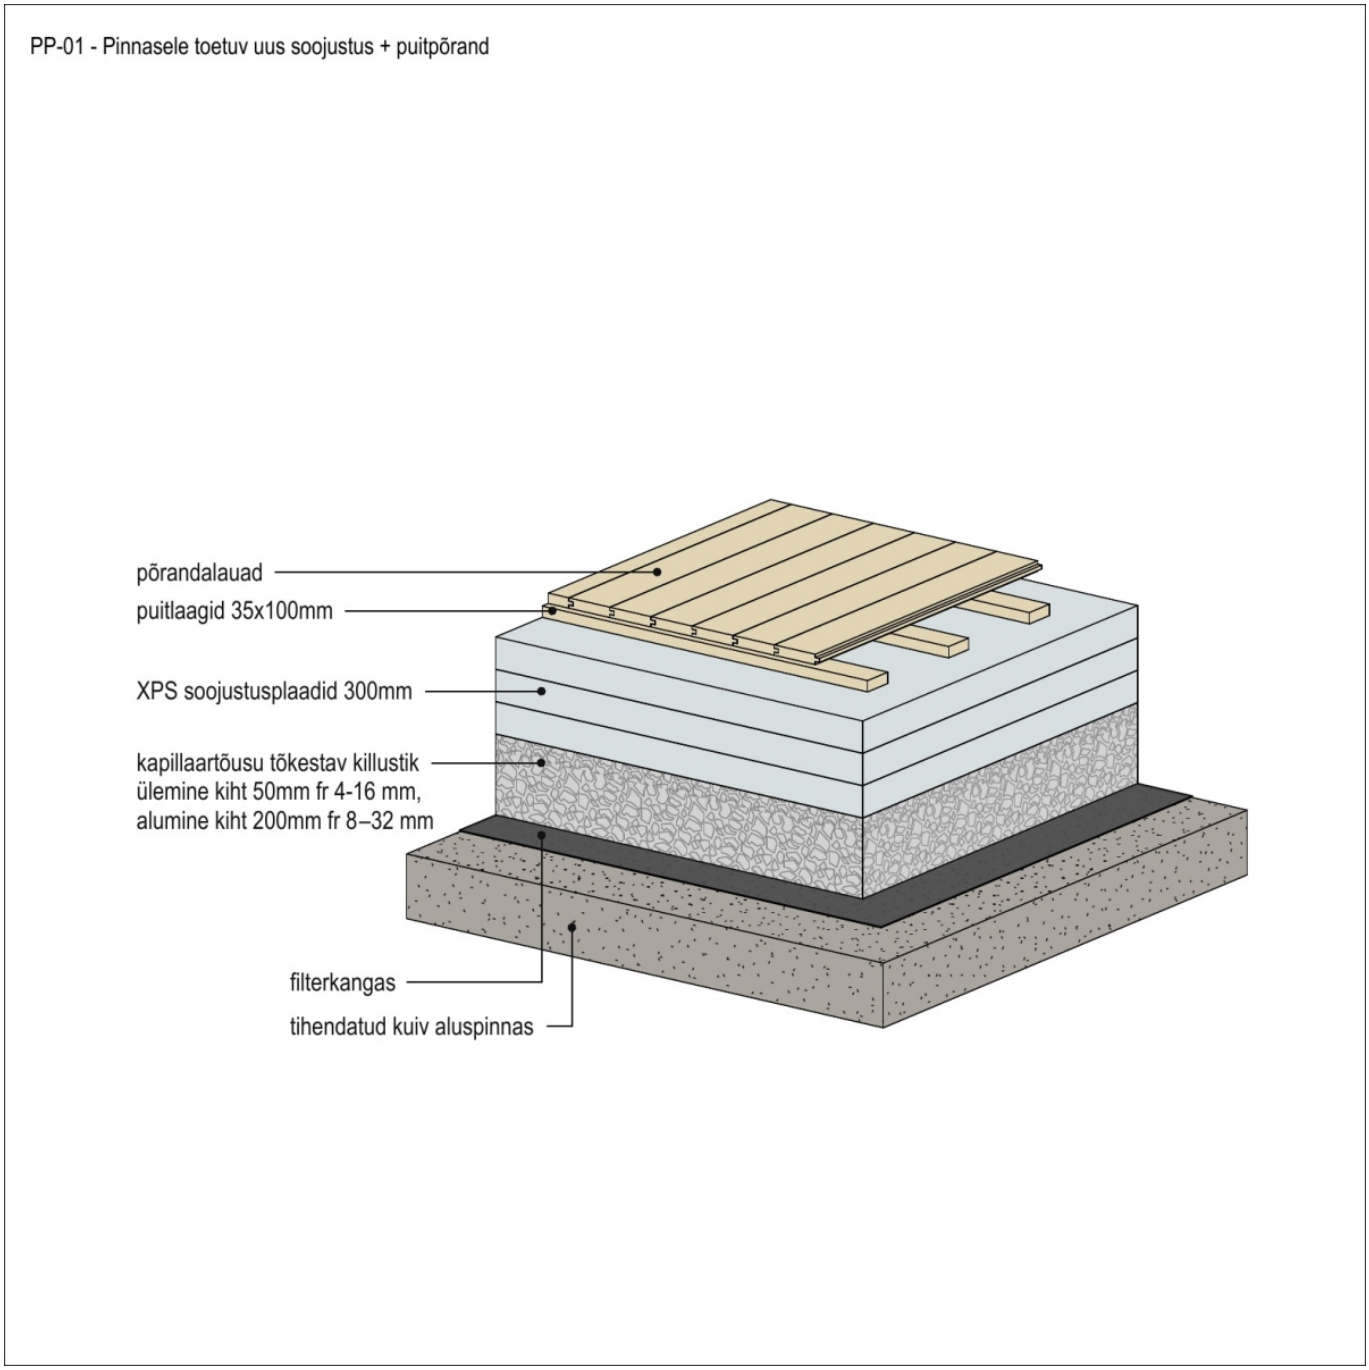

Pinnasele toetuv uus soojustus ja puitpõrand: peale olemasoleva põranda eemaldamist lisatakse tihendatud killustikule XPS soojustus ja puitpõrand. Lahendust on võimalik kiirelt teostada, kuna puudub betoonpõrandaga seonduv kuivamisaeg ja niiskus.

Joonise tähis: **PP-01**

- ✓ lihtsustatud perspektiivjoonis
  PP-01_puit_3D.pdf | 100.56 KB | pdf

- ✓ keerutatav 3D mudel
  PP-01_puit_mudel.pdf | 4.6 MB | pdf

- spetsialisti joonis
  PP-01_puit_2D.pdf | 199.33 KB | pdf

- spetsialisti joonise lisainfo
  PP-01_puit_lisa.pdf | 188.84 KB | pdf

Viimati uuendatud 26.10.2026