

Pinnasele toetuv uus soojustatud betoonpõrand

PP-02 - Pinnasele toetuv uus soojustus XPS + betoon

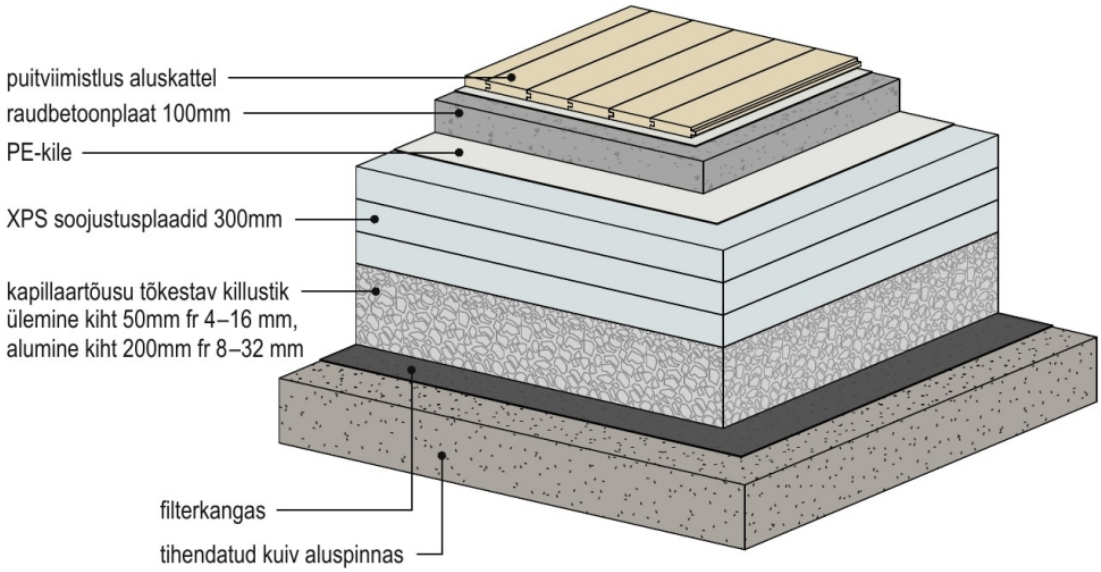

PP-02 - Pinnasele toetuv uus soojustus XPS + betoon

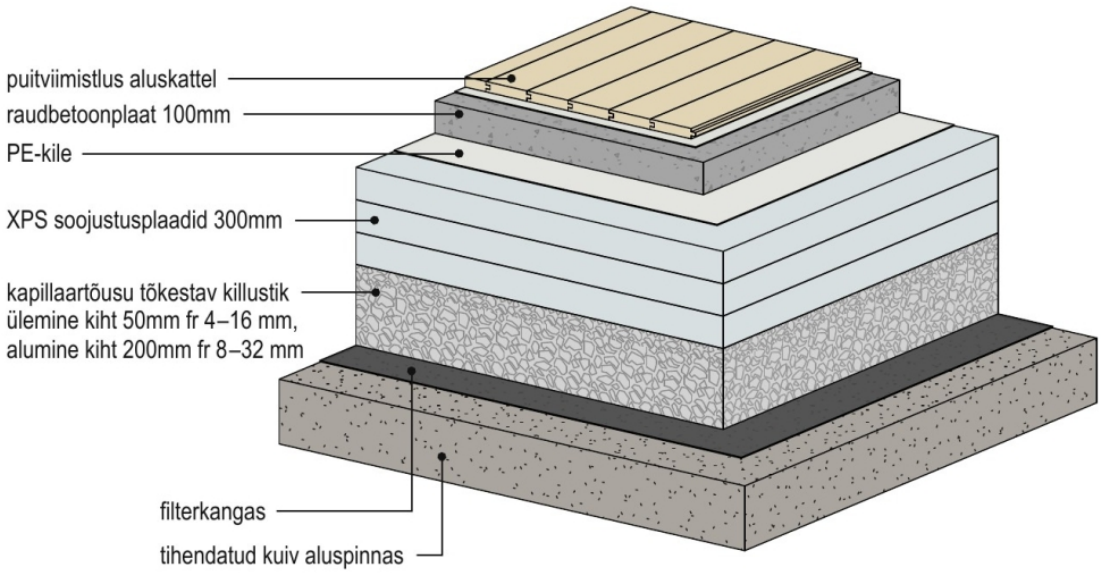


Allalaadimine

Järgmine

1 | 1

Eelmine

PP-02 - Pinnasele toetuv uus soojustus XPS + betoon

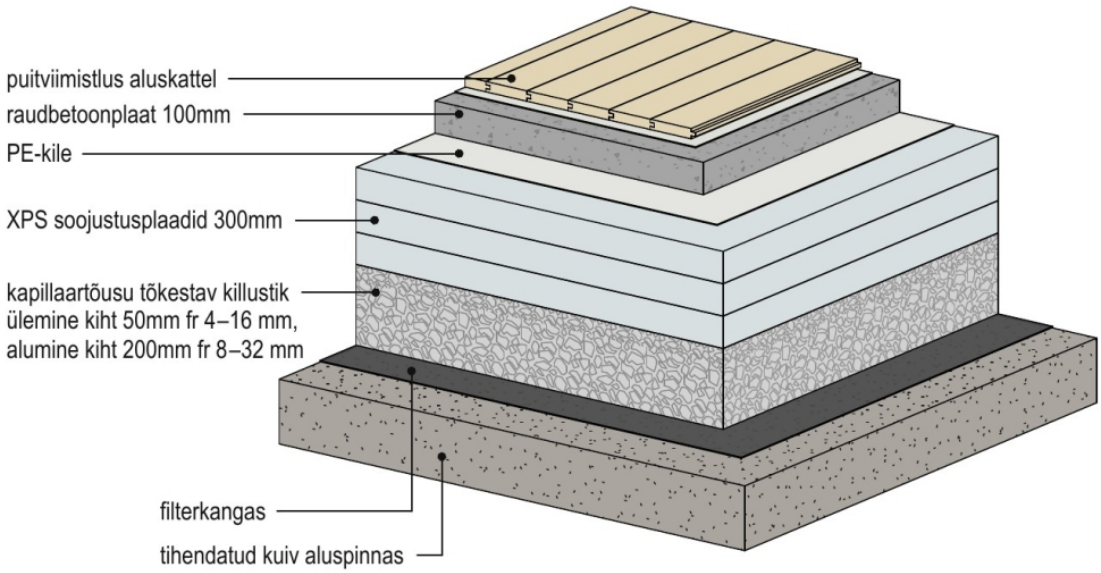

Pinnasele toetuv uus soojustatud betoonpõrand: peale olemasoleva põranda eemaldamist lisatakse tihendatud killustikule soojustusplaadid, (põrandaküttega) raudbetoonpõrand ja soovitud viimistlus. See on üks kõige levinumaid uue põranda lahendusi.

Joonise tähis: **PP-02**

- ✓ lihtsustatud perspektiivjoonis
  PP-02_betoon_3D.pdf | 106.14 KB | pdf

- ✓ keerutatav 3D mudel,
  PP-02_betoon_mudel.pdf | 5.97 MB | pdf

- spetsialisti joonis
  PP-02_betoon_2D.pdf | 203.05 KB | pdf

- spetsialisti joonise lisainfo
  PP-02_betoon_lisa.pdf | 191.01 KB | pdf

Viimati uuendatud 26.10.2026