

Pinnasele toetuv uus soojustatud betoonpõrand, vahtklaaskillustik

PP-03 - Pinnasele toetuv uus soojustus vahtklaaskillustik + betoon

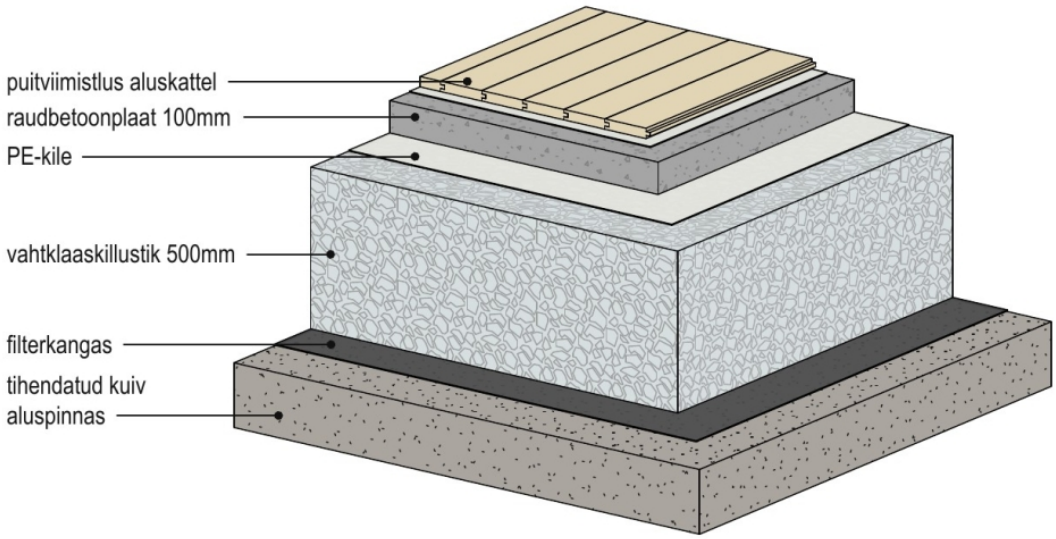

PP-03 - Pinnasele toetuv uus soojustus vahtklaaskillustik + betoon

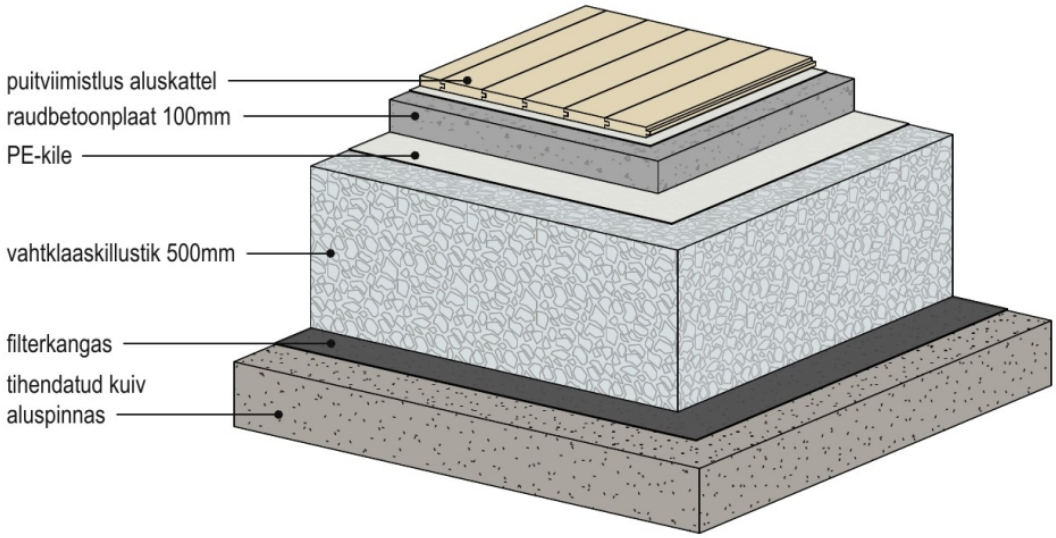


Allalaadimine

Järgmine

1 | 1

Eelmine

PP-03 - Pinnasele toetuv uus soojustus vahtklaaskillustik + betoon

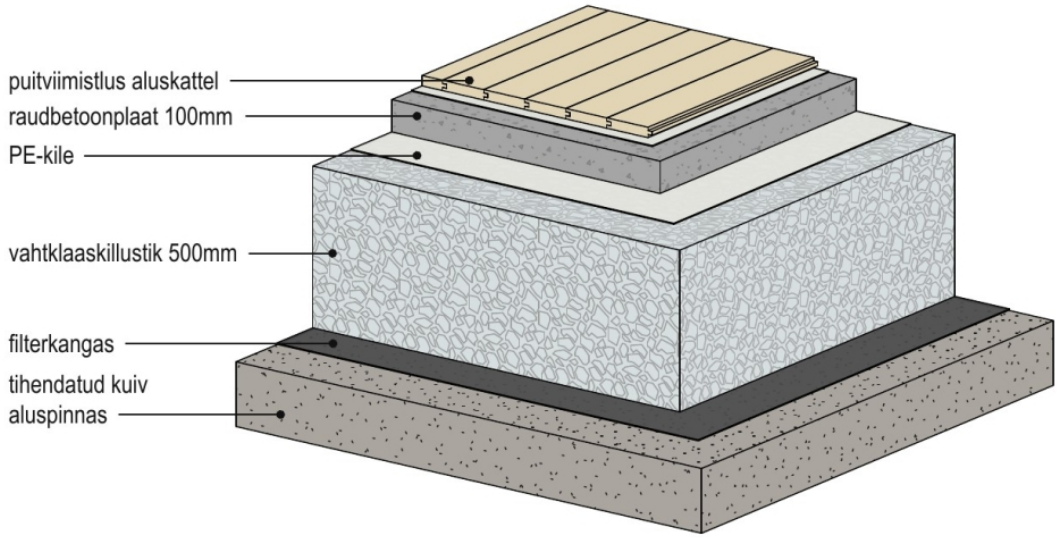

Pinnasele toetuv uus soojustatud betoonpõrand: peale olemasoleva põranda eemaldamist lisatakse soojustuseks vahtklaaskillustik, (põrandaküttega) raudbetoonpõrand ja soovitud viimistlus. Erinevus lahendusega PP-02 seisneb soojustuskihis.

Joonise tähis: **PP-03**

- lihtsustatud perspektiivjoonis
  PP-03_vahtklaas_3D.pdf | 152.43 KB | pdf

Viimati uuendatud 26.10.2026