

Pööningu põranda lisasoojustamine asendades olemasolev soojustus

PL-01 - Pööningu põranda lisasoojustus talade vahelise vana täite asendamisega

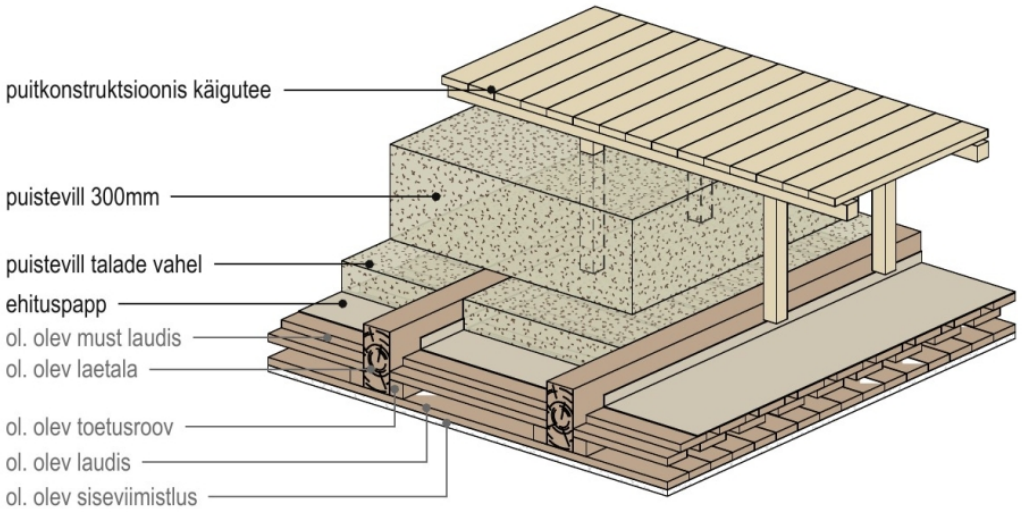

PL-01 - Pööningu põranda lisasoojustus talade vahelise vana täite asendamisega

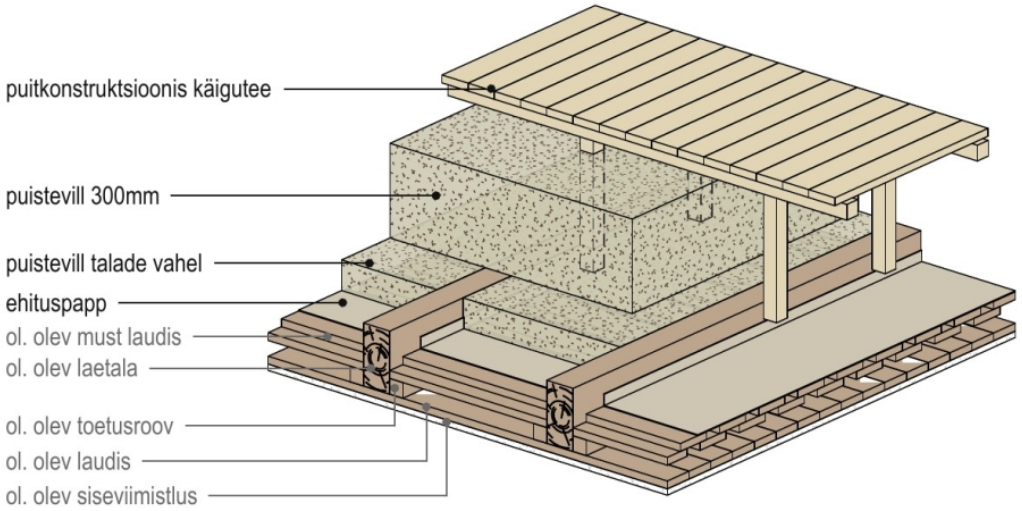


Allalaadimine

Järgmine

1 | 1

Eelmine

PL-01 - Pööningu põranda lisasoojustus talade vahelise vana täite asendamisega

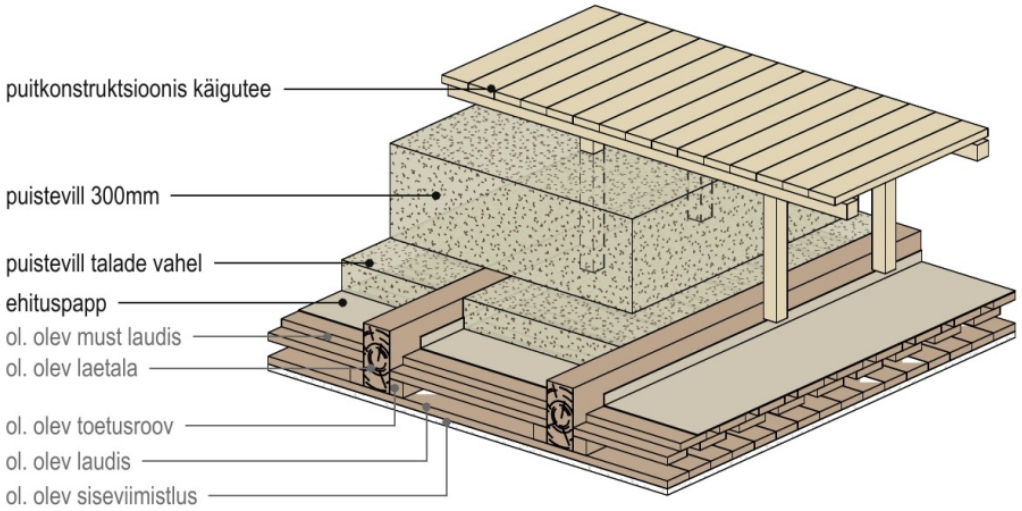

Pööningu põranda lisasoojustamine asendades olemasolev soojustus: peale olemasoleva laetaladevahelise täite eemaldamist lisatakse õhu- ja aurutõke ning soojustuseks puistevill. Enne soojustamist tuleb pööningule ehitada käiguteed ja vajalikud kommunikatsioonid nagu ventilatsioonitorustik. Lahendus sobib juhul, kui olemasolev täide (soojustus) on niiske, määrdunud või prahiga segunenud.

Joonise tähis: **PL-01**

- ✓ lihtsustatud perspektiivjoonis
  PL-01_asendamine_3D.pdf | 126.91 KB | pdf

- ✓ keerutatav 3D mudel

  PL-01_asendamine_mudel.pdf | 18.86 MB | pdf

- ✓ spetsialisti joonis

  PL-01_asendamine_2D.pdf | 233.68 KB | pdf

- ✓ spetsialisti joonise lisainfo

  PL-01_asendamine_lisa.pdf | 187.11 KB | pdf

Viimati uuendatud 26.10.2026