
Lahendus SS-06-1 - Termokrohv ja soojustus lintvundamendil. Pinnasele toetuv puitpõrand

0 10 cm 50 cm

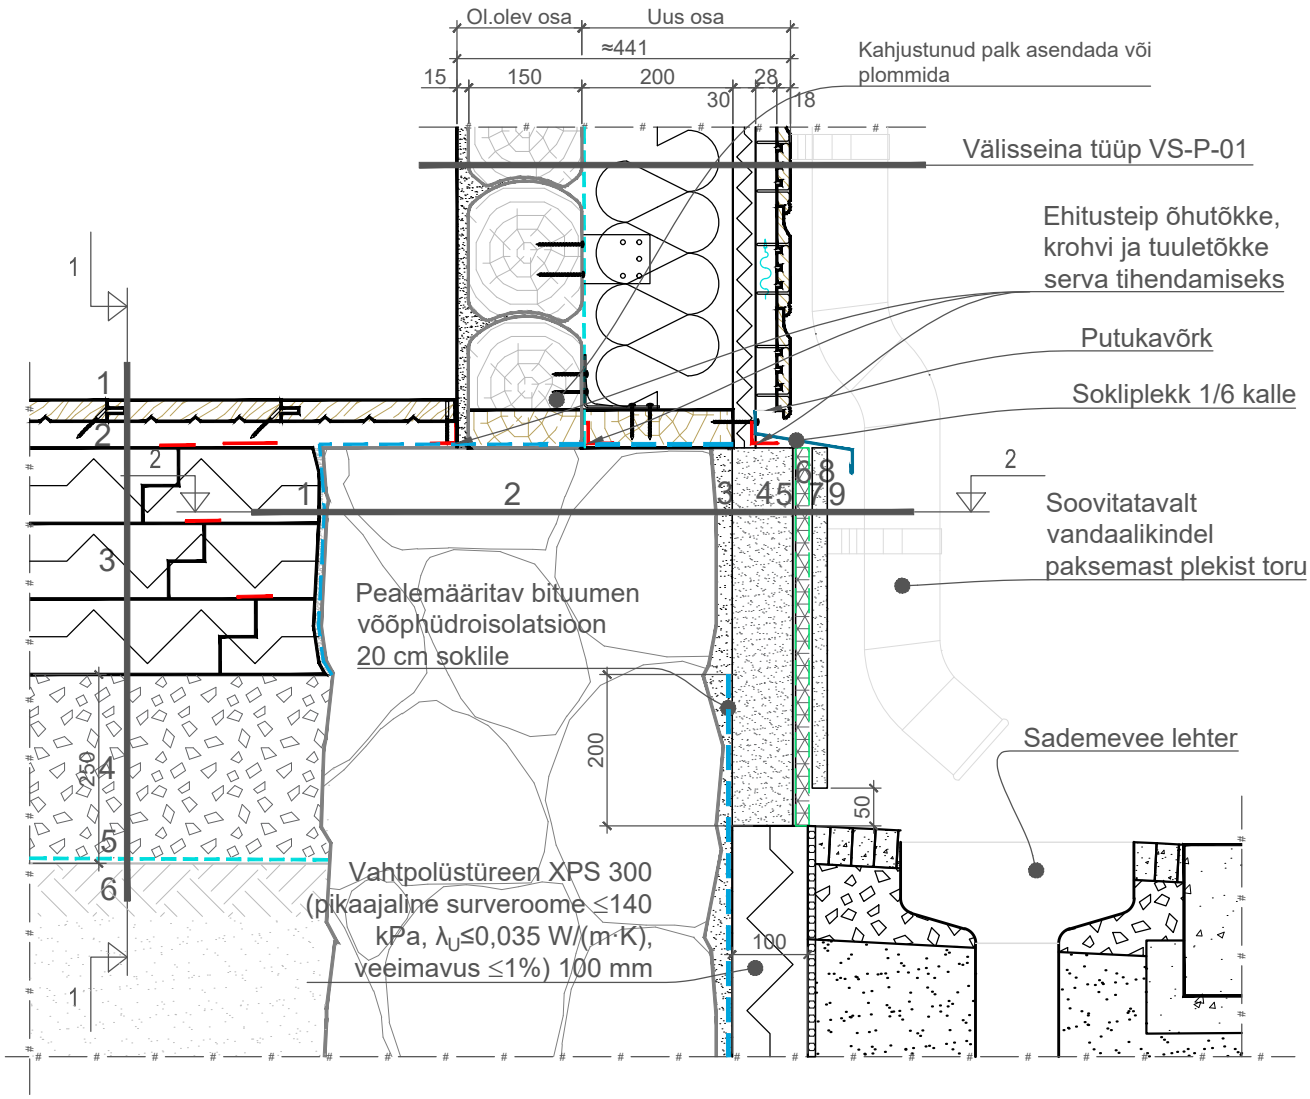

*Tegu on põhimõttelise lahendusega, mis kohandatakse objektile vastavaks projekteerimise käigus!

1-1

1 Täispunniga põrandalaud	28 mm
2 Puitroovid	35 mm
3 Vahtpolüstüreen XPS/EPS (100/60) λ_U≤0,035 W/(m·K), veeimavus ≤3%)	300 mm
4 Kapillaartõusu tõkke kruusa/killustikukiht ülemine pind Ø4-16mm, <3 mm/m	Ø8-32 mm, ≥200 mm
5 Geotekstiil	
6 Tihendatud aluspinnas; ei sisalda kasvupinnast, mulda, turvast, muda; >1/80 kaldega välisseinte, drenaaži suunas	

2-2

1 Lubikrohv puhastatud ja krunditud aluspinnal	≈10 mm
2 Vundamendimüüritis. Pind puhastaud mehaaniliselt ja pestud. Suuremad augud täidetud	≈600 mm
3 Tasaseks krohvitud aluspind + krunt + nakkekiht	≈10 mm
4 Termokrohv, λ_U≤0,07 W/(m·K)	80 mm
5 Lubjabaasil armeerimissegu	3 mm
6 Saneerimismatt, kinnitus plastnaelaga tüüblitega, samm min 600 mm ja lisakinnitus kleepesegu/ nakkemördiga.	18 mm
7 Armeerimissegu (lubjabaasil, hüdrauliline lubi)	3 mm
8 Lubjabaasil armeerimissegu + krohvivõrk	2 mm
9 Lubikrohv 3 kihis	20 mm

muinsus KODU renoveerimise teejuht

*Tegu on näidisjoonisega, mille rakendamise eest vastutab projekteerija. Käesolev märge eemaldada peale projektis kasutamist!

TELLIJA:	*********	PROJEKTI AUTOR:	*********	TÖÖ NR:	*********
OBJEKT:	*********	VASTUTAV SPETSIALIST:	*********	PROJEKTEERIJA KONTAKT:	*********

JOONIS:	Lahendus SS-06-1 - Sokli hüdroisolatsioon. Termokrohv, saneerimismatt. Pinnaseniiskus	KUUPÄEV: *********	STAADIUM: *********	MÕÕTKAVA: 1:10	LEHT: *********