

PÕIKÄRAVOOLUGA KATE

kasutatav horisontaalse ülapinnaga müüridel

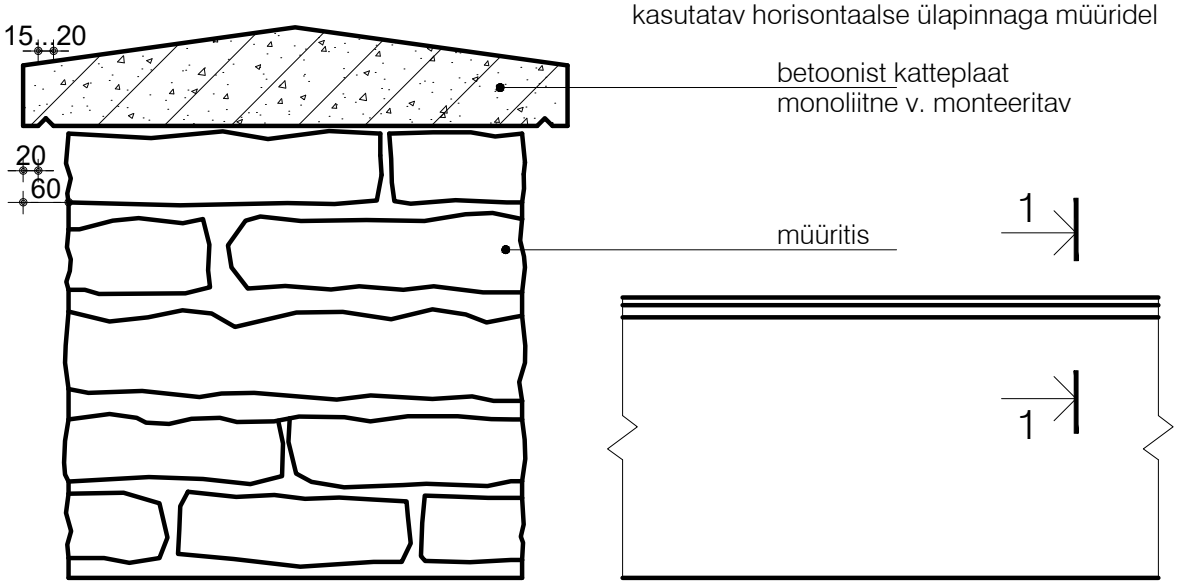

PIKIÄRAVOOLUGA KATE

kasutatav lagunenud, varisenud müüridel

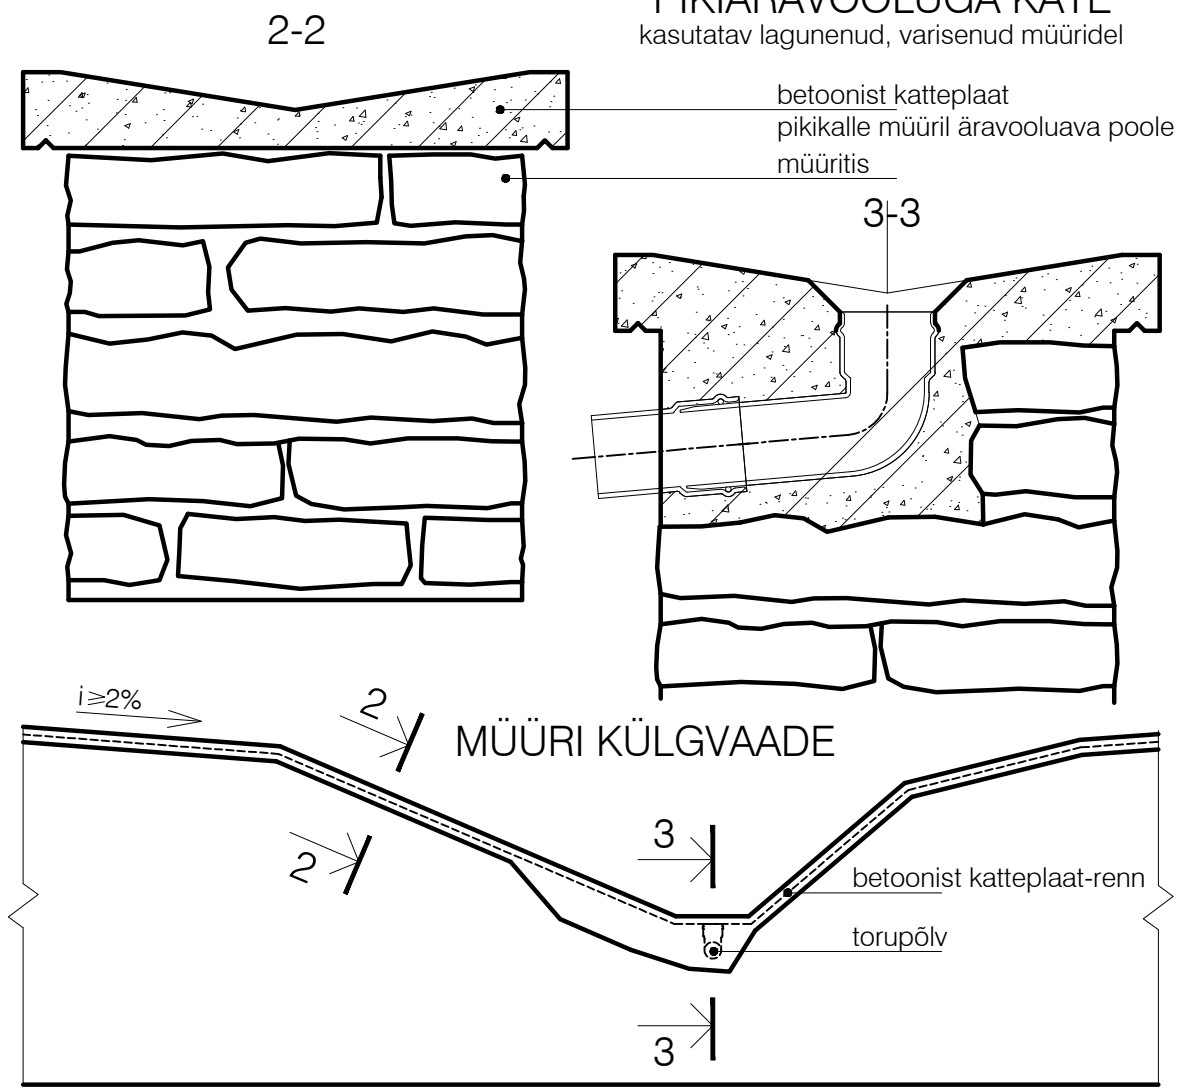

MÄRKUSED

1. Monteeritavate katteplaatide vuugid tihendada vastava välistingimuste vuugitäite mastiksiga.
2. Betoonist katteplaadid armeerida võrguga, nt. teras 150/150/4/4

M-05	Müüri katted. Betoonist plaatkate .	M 1:10

Muinsuskaitseamet