

Puitkarkass-seina olemasoleva soojustuse asendamine tõhusamaga ja lisasoojustamine tuuletõkkeplaadiga

VS-P-10 - Puitkarkassi vahel uus soojustus + ttp

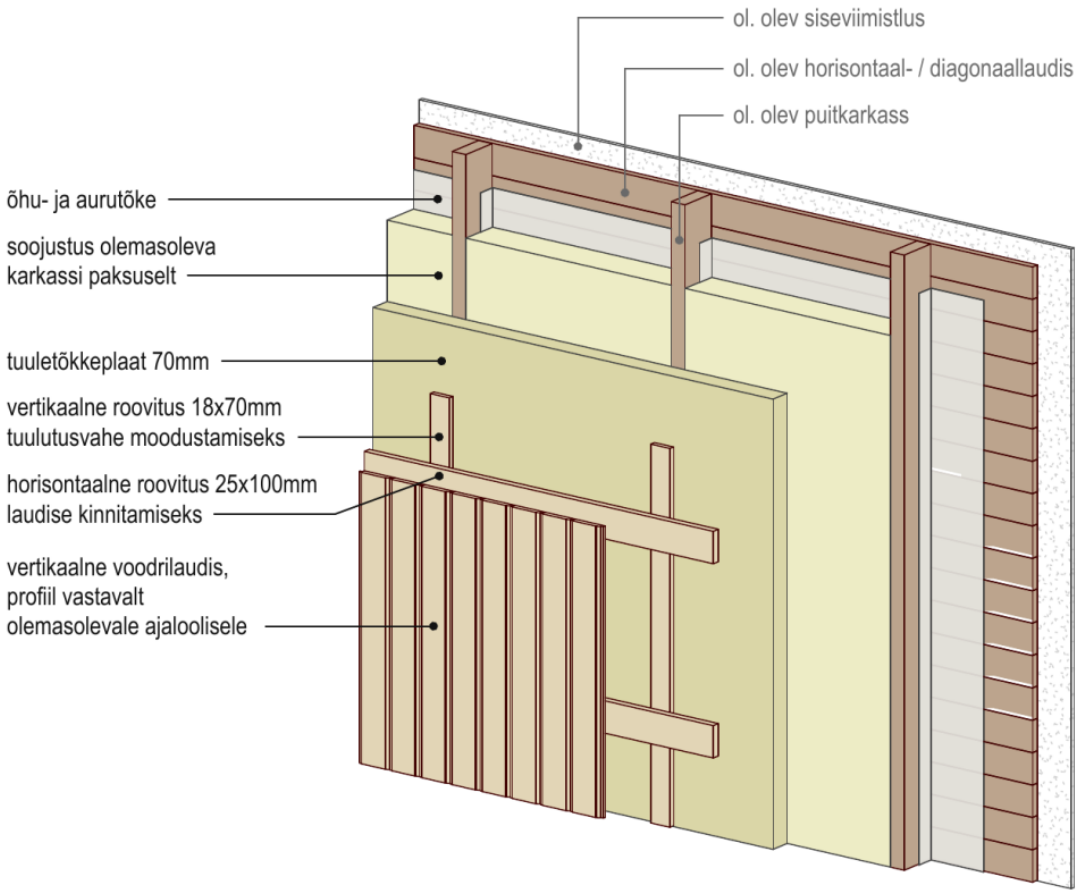

VS-P-10 - Puitkarkassi vahel uus soojustus + ttp

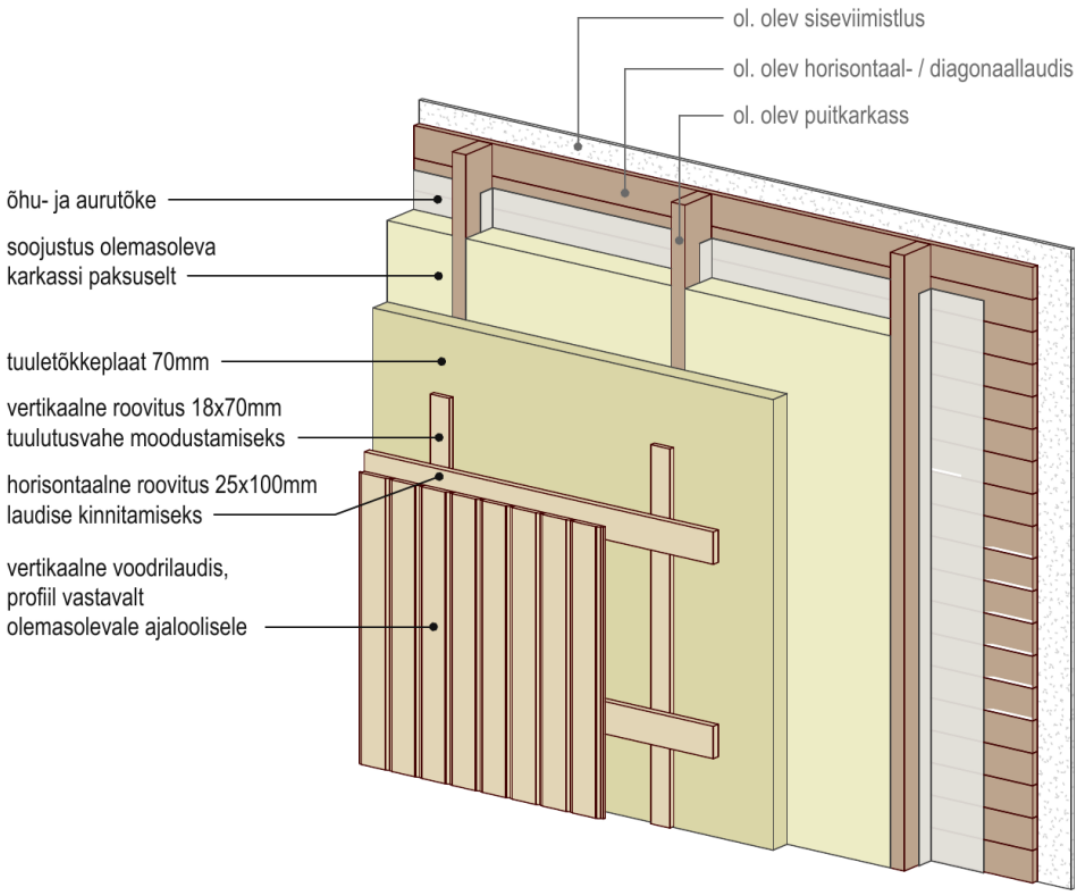


Allalaadimine

Järgmine

1 | 1

Eelmine

VS-P-10 - Puitkarkassi vahel uus soojustus + ttp

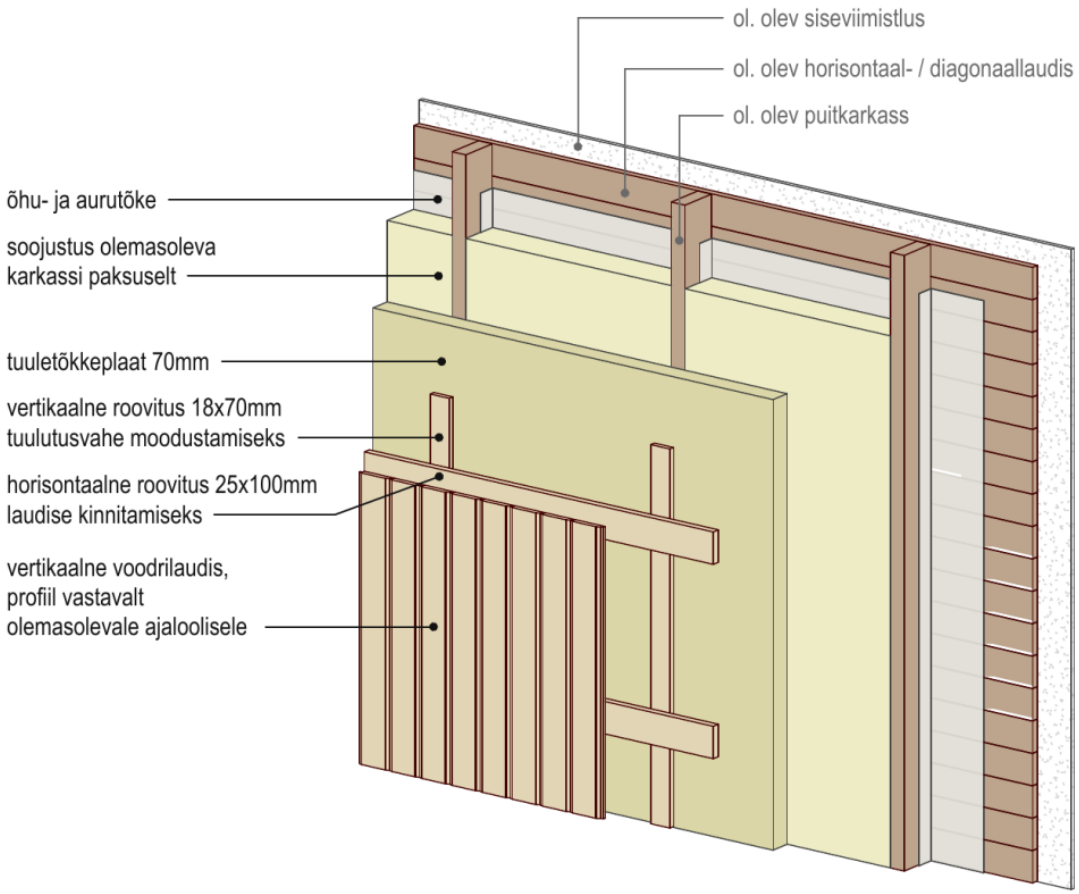

Puitkarkass-seina olemasoleva soojustuse asendamine tõhusamaga ja lisasoojustamine tuuletõkkeplaadiga: peale olemasoleva seina täidise eemaldamise asendatakse see kaasaegsema soojustusega, välisküljele lisatakse tuuletõkkeplaat ja uus vertikaalne laudvooder. Soojustuse asendamiseks tuleb teha lokaalsed avad. Seina soojustuse paksuse muutus peab olema läbi projekteeritud ja liitekohad lahendatud.

Joonise tähis: **VS-P-10**

- ✓ lihtsustatud perspektiivjoonis

VS-P-10_laudis_3D.pdf | 53.72 KB | pdf

Viimati uuendatud 23.10.2026