
PL-02 - Pööningu põranda lisasoojustus talade vahelise vana täite säilitamisega

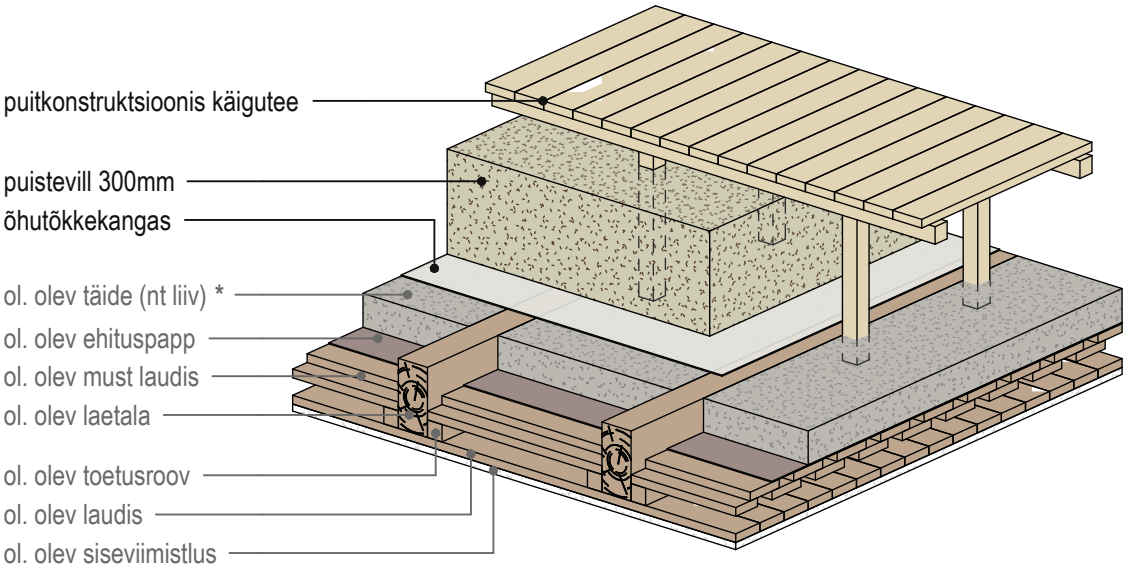

***** Säilitatav ol. olev täide peab olema puhas.
Määrdunud, niiske ja/või muu prahiga segunenud osa täitest tuleb eemaldada.